

**Antena Whip VHF/UHF de ¼ de Onda 130-512 MHz 0 dB / 2,15 dBi de ganho  
MODELO: SLMV-0V CÓDIGO: 602003**




**Especificações**

Tipo: Omnidirecional  
 Ganho: 0 dB / 2,15 dBi  
 Polarização: Vertical  
 Faixa de Frequência: 130 - 512 MHz  
 Abertura Vertical: 78 Graus  
 Potencia Max: 100 Watts  
 VSWR < 1.5:1  
 Impedância: 50 Ohms  
 Conector: UHF Macho (PL259) ou Macho Mini UHF  
 Cabo: 5m de RG58  
 Diâmetro base de fixação: 16 mm. ("5/8").  
 Material Principal: Alumínio/Latão/Aço inox  
 Resistência ao vento até 150 Km/h.  
 Peso: 350g  
 Comprimento Fornecido: 550 mm

| Tabela de corte para ajuste Whip ¼ de Onda |       |     |       |     |      |     |      |
|--|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|
| MHz  | Corte | MHz | Corte | MHz | MHz  | MHz |      |
| MHz  | (mm)  | MHz | (mm)  | MHz | (mm) | MHz | (mm) |
| 130  | 514   | 223 | 327   | 301 | 244  | 379 | 195  |
| 132  | 510   | 225 | 324   | 303 | 243  | 381 | 194  |
| 134  | 508   | 227 | 322   | 305 | 241  | 383 | 193  |
| 136  | 506   | 229 | 319   | 307 | 240  | 385 | 192  |
| 138  | 503   | 231 | 316   | 309 | 238  | 387 | 191  |
| 142  | 500   | 233 | 314   | 311 | 237  | 389 | 190  |
| 145  | 496   | 235 | 311   | 313 | 235  | 391 | 189  |
| 147  | 491   | 237 | 308   | 315 | 234  | 393 | 188  |
| 149  | 484   | 239 | 306   | 317 | 232  | 395 | 187  |
| 151  | 478   | 241 | 303   | 319 | 231  | 397 | 186  |
| 153  | 472   | 243 | 301   | 321 | 230  | 399 | 185  |
| 155  | 466   | 245 | 299   | 323 | 228  | 401 | 184  |
| 157  | 460   | 247 | 296   | 325 | 227  | 403 | 183  |
| 159  | 455   | 249 | 294   | 327 | 225  | 405 | 182  |
| 161  | 449   | 251 | 292   | 329 | 224  | 407 | 182  |
| 163  | 444   | 253 | 289   | 331 | 223  | 409 | 181  |
| 165  | 439   | 255 | 287   | 333 | 222  | 413 | 180  |
| 167  | 434   | 257 | 285   | 335 | 220  | 415 | 179  |
| 169  | 429   | 259 | 283   | 337 | 219  | 417 | 178  |
| 171  | 424   | 261 | 281   | 339 | 218  | 421 | 177  |
| 173  | 419   | 263 | 279   | 341 | 216  | 425 | 176  |
| 175  | 414   | 265 | 277   | 343 | 215  | 427 | 175  |
| 177  | 410   | 267 | 275   | 345 | 214  | 429 | 174  |
| 179  | 405   | 269 | 273   | 347 | 213  | 431 | 173  |
| 181  | 401   | 271 | 271   | 349 | 212  | 435 | 172  |
| 183  | 397   | 273 | 269   | 351 | 210  | 437 | 172  |
| 185  | 392   | 275 | 267   | 353 | 209  | 439 | 171  |
| 187  | 388   | 277 | 265   | 355 | 208  | 443 | 170  |
| 189  | 384   | 279 | 263   | 357 | 207  | 445 | 169  |
| 191  | 380   | 281 | 261   | 359 | 206  | 451 | 168  |
| 193  | 377   | 283 | 260   | 361 | 205  | 453 | 167  |
| 195  | 373   | 285 | 258   | 363 | 204  | 457 | 166  |
| 197  | 369   | 287 | 256   | 365 | 203  | 459 | 165  |
| 199  | 366   | 289 | 254   | 367 | 202  | 461 | 164  |
| 201  | 362   | 291 | 253   | 369 | 200  | 465 | 163  |
| 207  | 359   | 293 | 251   | 371 | 199  | 467 | 162  |
| 217  | 336   | 295 | 249   | 373 | 198  | 471 | 161  |
| 219  | 333   | 297 | 248   | 375 | 197  | 473 | 160  |
| 221  | 330   | 299 | 246   | 377 | 196  |     |      |

**OBS:** Os valores acima são medidas aproximadas.

O ajuste correto é feito através de **Medidor de onda Estacionária**.  
(Instrumento de medição para ajuste de Frequência).

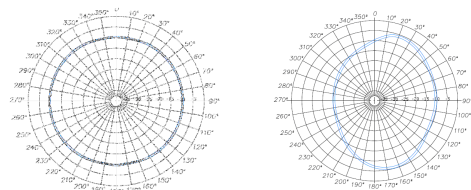

Diag Horiz. No centro do teto

Diag. Horiz. No suporte porta-malas

Diagrama Vertical

Sujeito a alterações sem prévio aviso