


AN ENA FI A BANDA – BAI A DE ONDA
FAI A DE FRE UENCIA: 30 – 52 MHz
MODE O: **S P BB-00** C DI O: **603500**

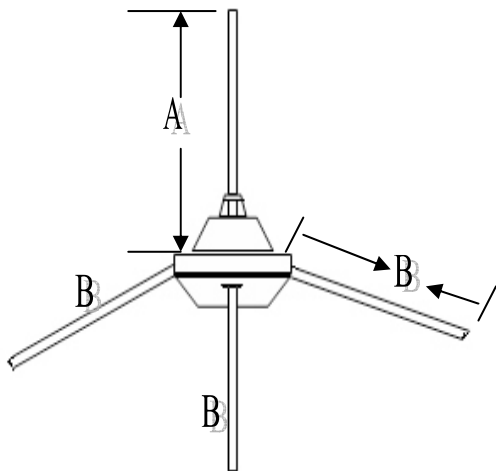

abela de Ajuste

Frequencia MHz	Corte A	Corte B
30	2.370 mm	2.490 mm
32	2.220 mm	2.330 mm
34	2.100 mm	2.200 mm
36	1.975 mm	2.070 mm
38	1.870 mm	1.965 mm
40	1.775 mm	1.877 mm
42	1.695 mm	1.775 mm
44	1.620 mm	1.700 mm
46	1.550 mm	1.620 mm
48	1.480 mm	1.550 mm
50	1.410 mm	1.480 mm
52	1.330 mm	1.380 mm

ESPECIFICA ES E RICAS

ipo: Omnidirecional
anho: 0 dB / 2,15 dBi
Polarização: Vertical
Faixa de Frequencia 30 – 52 MHz
Banda Passante: 3 MHz
Potencia M xima: 500 Watts
VSWR < 1.5:1
Imped ncia 50 Ohms
Conector: UHF – Fêmea (SO239)

ESPECIFICA ES E RICAS

Comprimento m ximo do irradiante: 3.000 mm
Comprimento m ximo dos radiais: 3.000 mm
Material do Elemento Irradiante / Radiais: Alumínio
Material da base: Alumínio
Carga de vento 140 N (a 100 km/h)
Velocidade M xima do Vento: 120 km/h
Aterramento: DC terra direto
Peso: 3.500 Kg

OBS: Os valores da tabela de ajuste são medidas aproximadas.
O ajuste correto é feito através de Medidor de onda Estacionária.
(Instrumento de medição para ajuste de Frequência).

Diagrama Horizontal ajustado no topo




Diagrama Horizontal ajustado ate ral






Diagrama Horizontal ajustado ateral



Diagrama



Sujeito a alterações sem prévio aviso.