


ANTENA MÓVEL FERROVIÁRIA BAIXO PERFIL VHF
FAIXA DE FREQUENCIA 148-174 MHz
MODELO: SLFRV CÓDIGO: 602100

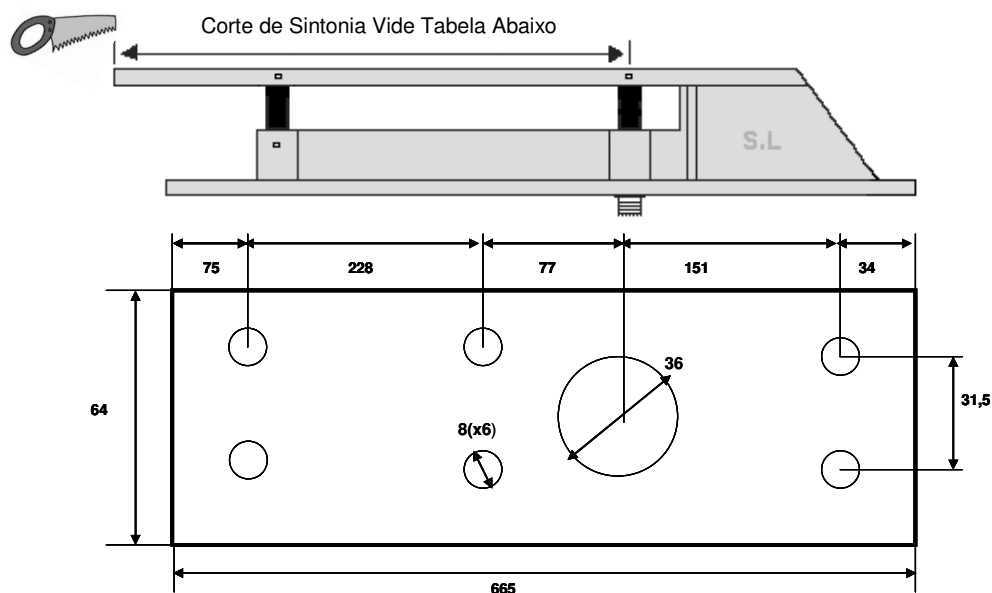

Atenção:

Gabarito com
Autoadesivo
para marcar
Furação
fornecido dentro
da embalagem !

Tabela de corte para sintonia da Antena

Frequencia (MHz)	Corte (mm)	Frequencia (MHz)	Corte (mm)
148	426	162	381
149	422	163	378
150	418	164	375
151	415	165	372
152	411	166	369
153	408	167	366
154	405	168	363
155	402	169	360
156	399	170	357
157	396	171	354
158	393	172	351
159	390	173	348
160	387	174	345
161	384		

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Peça única em alumínio injetado

Peso: 3,1 kg

Alt x Larg x Compr.: 100 x 64 x 665 mm (base)

Pintura: Cor cinza / Texturizada

Material: liga especial de alumínio

Liga: 6063- T5

Dureza (HB): 58

Al (%)	Si	Fe	Mg	Mn	CU	Cr	Ni	Ti	V	Zn	Ga	B
Restante	0,5	0,2	0,53	0,08	0,02	0,0	0,0	,02	,03	,01	,01	,01

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Faixa de Freq. 148-174 (Sintonizável)

Largura de Banda: 2 MHz

Irradiação: Omnidirecional

Ganho: Unitário 2,15 dBi / 0 dBd

Potência Máxima: 200 Watts

VSWR: $\leq 1 : 1,5$

Impedância: 50 Ohms

Terminação: UHF-Femea (SO-239)

OBS: Tabela de corte com medidas aproximadas, corte deve ser feito com uso de Wattímetro.

Material de Fixação Fornecido: Inox: 6 Parafusos 7/16" 6 X Porcas 7/16"
6 X Arruelas lisas 6X Aruelas de Pressão
Anel de Vedação O-Ring e Gabarito de furacão (Cartolina)

Diagrama Vertical




Diagrama Horizontal

