

ANTENA VHF 1 x 5/8 DE ONDA 136-174 MHz  
 MODELO: **SLPT-3V OMNIDIRECIONAL** CÓDIGO: **603200**

## ESPECIFICAÇÕES


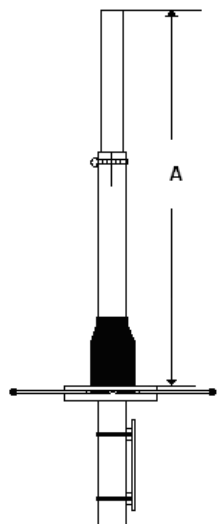


Tabela de Ajuste


| FREQUENCIA    | SEÇÃO A   |
|---------------|-----------|
| 148 / 152 MHz | 1. 305 mm |
| 152 / 156 MHz | 1. 255 mm |
| 156 / 160 MHz | 1. 205 mm |
| 160 / 164 MHz | 1. 155 mm |
| 164 / 168 MHz | 1. 130 mm |
| 168 / 172 MHz | 1. 120 mm |

Tipo: Omnidirecional  
 Ganho: 3 dB / 5,15 dBi  
 Polarização: Vertical  
 Faixa de Frequencia 136 – 174 MHz  
 Abertura Vertical: 35 graus  
 Potencia Máxima: 200 Watts  
 VSWR < 1.2:1  
 Impedância 50 Ohms  
 Conector: UHF Fêmea (SO239) ou N - Fêmea  
 Comprim. Elem. Irradiante: 800-1414 mm adj. por tubo deslizante  
 Comprimento dos radiais: 515 mm  
 Carga de vento: 30 N (aT 150 km/h)  
 Velocidade Máxima do Vento: 180 km/h  
 Material do Elemento Irradiante : Alumínio  
 Base: Alumínio  
 Diâmetro do mastro: 30 – 45 mm  
 Fixação: Grampos –U Galvanizados  
 Peso: 2,65 Kg

Diag Horiz. Montagem no topo da torre

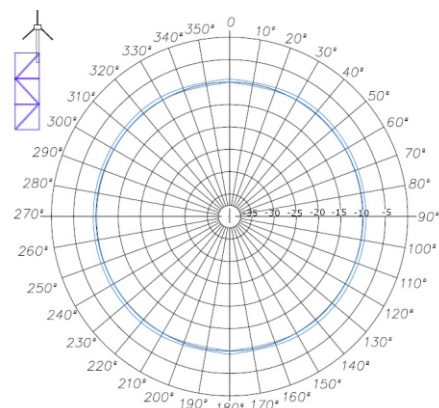

Diag Horiz. Montagem Lateral Espaçamento 1/2

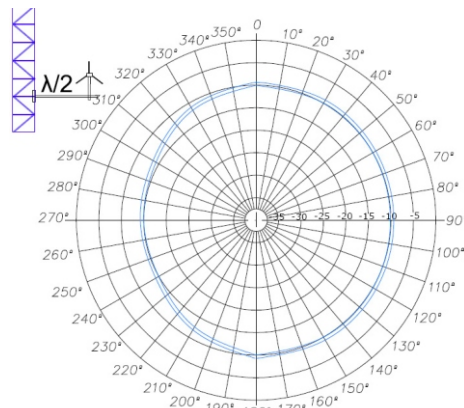

Diag Horiz. Montagem Lateral Espaçamento 1/4


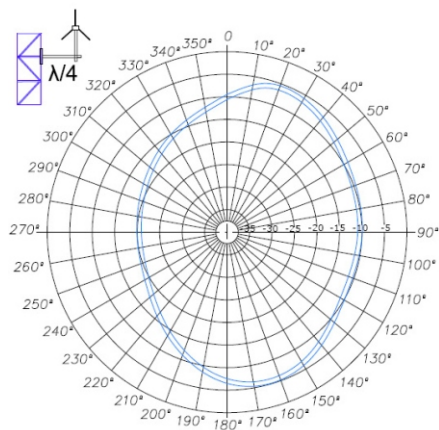


Diagrama Vertical



Sujeito a alterações sem prévio aviso.

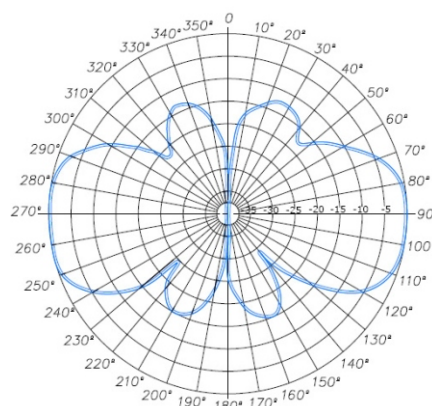