



**ANTENA VHF 2 x 5/8 DE ONDA 108-150 MHz**  
**MODELO: SLPT-6A OMNIDIRECIONAL CÓDIGO: 603212**

## ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Omnidirecional  
 Ganho: 6 dB / 8,15 dBi  
 Polarização: Vertical  
 Faixa de Frequência 118 – 150 MHz em sub  
 bandas de 4 MHz de acordo com a tabela  
 Abertura Vertical: 17,5 graus  
 Potencia Máxima: 200 Watts  
 VSWR < 1.2:1  
 Impedância 50 Ohms  
 Conector: UHF Fêmea (SO239) ou N - Fêmea  
 Comprim. Elem. Irradiante: seção A de 1278  
 a 1955 mm ajust. Seção B de 1258 a 1457 mm  
 Comprimento dos radiais: 500 mm  
 Carga de vento: 40 N (a 150 km/h)  
 Velocidade Máxima do Vento: 160 km/h  
 Material do Elemento Irradiante : Alumínio  
 Base: Alumínio  
 Diâmetro do mastro: 30 – 45 mm  
 Fixação: Grampos-U Galvanizados  
 Peso: 3,2 Kg

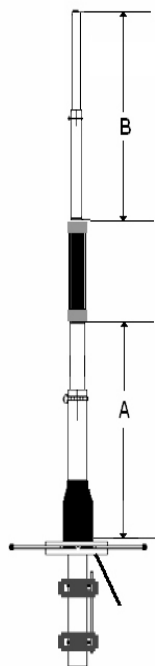

| FREQUENCIA    | SEÇÃO A | SEÇÃO B |
|---------------|---------|---------|
| 108 a 112 MHz | 1955 mm | 1457 mm |
| 110 a 114 MHz | 1925 mm | 1436 mm |
| 112 a 116 MHz | 1895 mm | 1418 mm |
| 114 a 118 MHz | 1870 mm | 1400 mm |
| 116 a 120 MHz | 1857 mm | 1384 mm |
| 118 a 122 MHz | 1805 mm | 1368 mm |
| 120 a 124 MHz | 1762 mm | 1361 mm |
| 122 a 126 MHz | 1716 mm | 1355 mm |
| 124 a 128 MHz | 1667 mm | 1347 mm |
| 126 a 130 MHz | 1634 mm | 1334 mm |
| 128 a 132 MHz | 1603 mm | 1329 mm |
| 130 a 134 MHz | 1565 mm | 1324 mm |
| 132 a 136 MHz | 1524 mm | 1317 mm |
| 134 a 138 MHz | 1489 mm | 1310 mm |
| 136 a 140 MHz | 1448 mm | 1302 mm |
| 138 a 142 MHz | 1410 mm | 1294 mm |
| 140 a 144 MHz | 1377 mm | 1285 mm |
| 142 a 146 MHz | 1343 mm | 1277 mm |
| 144 a 148 MHz | 1312 mm | 1269 mm |
| 146 a 150 MHz | 1278 mm | 1258 mm |

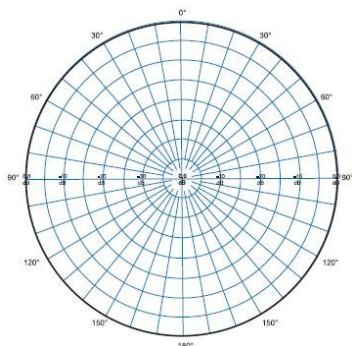

Diag Horiz. Montagem no topo da torre

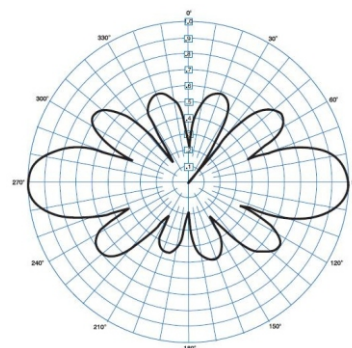


Diagrama Vertical