


AN ENA VHF 3 5/8 E ON A 220 -270 MHz
 MO E O: S P -9 OMN REC ONA C GO: 603235

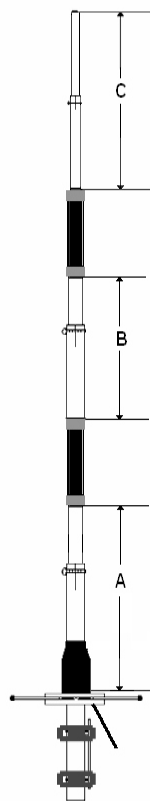

FRE UENC A	SE O A	SE O B	SE O C
200-220 MHz	920 mm	920 mm	920 mm
210-230 MHz	870 mm	870 mm	870 mm
220-230 MHz	820 mm	820 mm	820 mm
230-240 MHz	771 mm	771 mm	771 mm
240-260 MHz	721 mm	721 mm	721 mm
250-270 MHz	671 mm	671 mm	671 mm
260-280 MHz	631 mm	631 mm	631 mm

ESPEC F CA ES

ipo: Omnidirecional
 Ganho: 9 dB / 11,15 dBi
 Polarização: Vertical
 Fai a de Fre uencia 220 – 270 MHz em passos de 10 MHz conforme tabela
 Abertura Vertical: 11,16 graus
 Potencia M ima: 200 Watts
 VSWR < 1.2:1
 mped ncia 50 Ohms
 Conector: UHF Fêmea (SO239) ou N - Fêmea
 Comprim. Elem. rradiante: seção A de 920 a 631 mm ajust. Seção B de 920 a 631 mm Seção C de 920 a 631 mm
 Comprimento dos radiais: 320 mm
 Carga de vento: 50 N (a 150 km/h)
 Velocidade M ima do Vento: 160 km/h
 Material do Elemento rradiante : Alumínio
 Base: Alumínio
 i metro do mastro: 30 – 45 mm
 Fi ação: Grampos-U Galvanizados
 Peso: 3,8 Kg

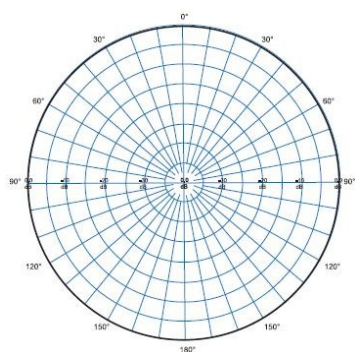


Diagrama Horiz. Montagem no topo da torre

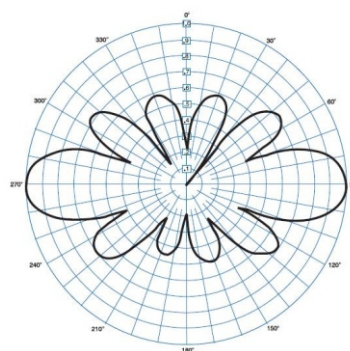


Diagrama radia Vertical

Sujeito a alterações sem prévio aviso