


AN ENA UHF 3 5/8 E ON A 400 -512 MHz
 MO E O: S P -9U OMN REC ONA C GO: 603240

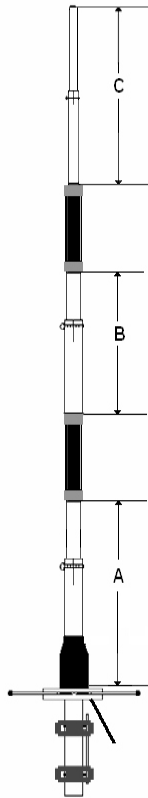

FRE UENC A	SE O A	SE O B	SE O C
400/420 MHz	510 mm	465 mm	465 mm
420/430 MHz	485 mm	445 mm	445 mm
430/440 MHz	470 mm	430 mm	430 mm
440/460 MHz	460 mm	415 mm	415 mm
460/470 MHz	445 mm	395 mm	395 mm
470/480 MHz	430 mm	385 mm	385 mm
480/490 MHz	415 mm	370 mm	370 mm

ESPEC F CA ES

ipo: Omnidirecional
 Ganho: 9 dB / 11,15 dBi
 Polarização: Vertical
 Faixa de Frequência: 400 – 512 MHz
 Abertura Vertical: 11,16 graus
 Potência Máxima: 200 Watts
 VSWR < 1.2:1
 Impedância: 50 Ohms
 Conector: UHF Fêmea (SO239) ou N - Fêmea
 Comprim. Elem. radiante: seção A de 415 a 510 mm ajust. Seção B de 370 a 465 mm.
 Seção C de 370 a 465 mm
 Comprimento dos radiais: 190mm
 Carga de vento: 60 N (a 150 km/h)
 Velocidade Máxima do Vento: 160 km/h
 Material do Elemento radiante: Alumínio
 Base: Alumínio
 Diâmetro do mastro: 30 – 45 mm
 Fiação: Grampos-U Galvanizados
 Peso: 2,65 Kg

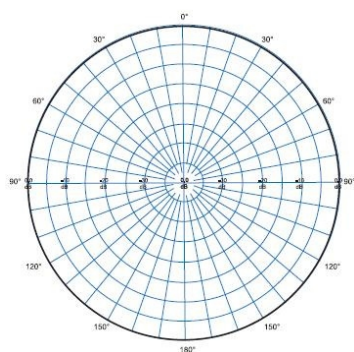


Diagrama Horiz. Montagem no topo da torre

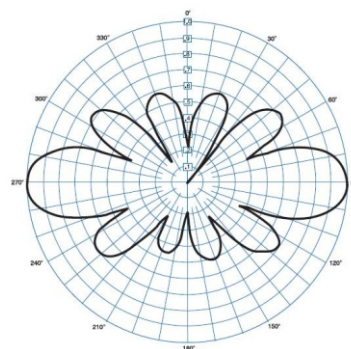


Diagrama Vertical