


AN ENA VHF 3 5/8 E ON A 144-174 MHz
 MO E O: S P -9V OMN REC ONA C GO: 603230

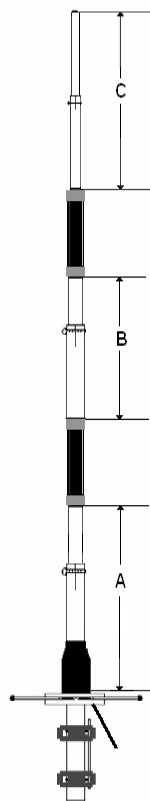

FRE UENC A	SE O A	SE O B	SE O C
148 / 152 MHz	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
152 / 156 MHz	1.150 mm	1.170 mm	1.170 mm
156 / 160 MHz	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm
160 / 164 MHz	1.050 mm	1.000 mm	1.000 mm
164 / 168 MHz	1.000 mm	950 mm	950 mm
168 / 172 MHz	950 mm	890 mm	890 mm
172 / 174 MHz	900 mm	830 mm	830 mm

ESPEC F CA ES

ipo: Omnidirecional
 Ganho: 9 dB / 11,15 dBi
 Polarização: Vertical
 Faixa de Frequência: 144 – 174 MHz
 Abertura Vertical: 11,16 graus
 Potência Máxima: 200 Watts
 VSWR < 1.2:1
 Impedância: 50 Ohms
 Conector: UHF Fêmea (SO239) ou N - Fêmea
 Comprim. Elem. radiante: seção A de 900 a 1200 mm ajust. Seção B de 830 a 1200 mm.
 Seção C de 830 a 1200 mm
 Comprimento dos radiais: 515 mm
 Carga de vento: 50 N (a 150 km/h)
 Velocidade Máxima do Vento: 160 km/h
 Material do Elemento radiante: Alumínio
 Base: Alumínio
 Diâmetro do mastro: 30 – 45 mm
 Fiação: Grampos-U Galvanizados
 Peso: 3,68 Kg

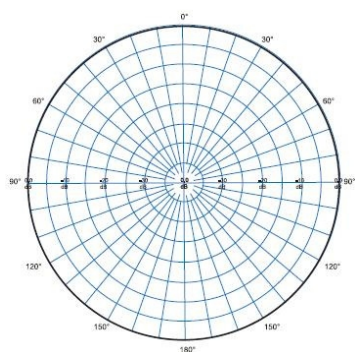


Diagrama Horiz. Montagem no topo da torre




Diagrama Vertical