


ANTENA MOVEL BA O PER L PARA RASTREAMENTO DE VE C LOS A A DE RE . 900 - 950 MHz.

MODELO: SLRAS-CDMA C D GO: 602507



req ncia	Dados RL	SWR	SWR RE .
900	-18,0	1.288	1.300
905	-19,0	1.253	1.300
910	-20,0	1.222	1.300
915	-24,0	1.135	1.300
920	-30,0	1.065	1.300
924	-50,0	1.006	1.300
925	-40,0	1.020	1.300
930	-27,0	1.094	1.300
935	-24,0	1.135	1.300
940	-22,0	1.173	1.300
945	-20,0	1.222	1.300
950	-18,0	1.288	1.300

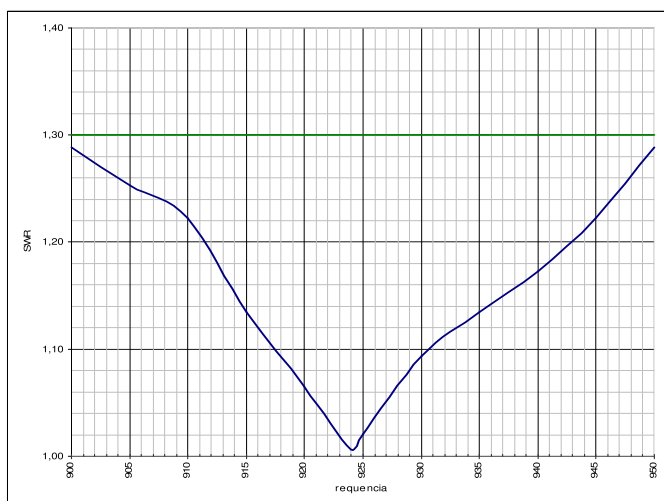

El trica

Banda Passante: 52 MHz
Potencia máxima: 15 Watts
Polarização: Vertical
Ganho: 2,15 dBi
mped ncia nominal: 50 Ohms
aixa de freq: 900/950 MHz
VSWR: 1.3: 1
Cabo coaxial: RG-58 com 2.06 metros
Conector: TNC - Macho

Mec nica:

Dimens es: C = 100 mm x H = 22 mm x L = 100 mm
Peso: 180 g
Material básico: ABS
Cor: Preta
ixação: Por adesão (fita adesiva dupla-face)
Temperatura: -30° + 60°

NSTALA O

Primeiramente, verifique o local exato de instalação da antena.
Melhor instalação em local plano.
O local escolhido deverá estar totalmente limpo, sem nenhum resíduo oleoso ou engordurado;
limpar o local com álcool; ATEN O nunca utilizar solvente ao limpar o local.
Retire a fita de proteção e cole a antena na posição ideal. ATEN O não lave o local ou molhe
com qualquer substancia; Deixar secar no período de 24 horas tempo necessário para secagem
da dupla-face.