


ANTENA UHF 1 x 5/8 DE ONDA 400-512 MHz
MODELO: SLPT-3U OMNIDIRECIONAL CÓDIGO: 603210

ESPECIFICAÇÕES



Tipo: Omnidirecional
 Ganho: 3 dB / 5,15 dBi
 Polarização: Vertical
 Faixa de Frequencia 400 – 512 MHz em passos de 20 MHz conforme tabela
 Abertura Vertical: 35 graus
 Potencia Máxima: 200 Watts
 VSWR < 1.2:1
 Impedância 50 Ohms
 Conector: UHF Fêmea (SO239) ou N - Fêmea
 Comprim. Elem. Irradiante: seção A de 510 a 415 mm ajust.
 Comprimento dos radiais: 185 mm
 Carga de vento: 30 N (aT 150 km/h)
 Velocidade Máxima do Vento: 180 km/h
 Material do Elemento Irradiante : Alumínio
 Base: Alumínio
 Diâmetro do mastro: 30 – 45 mm
 Fixação: Grampos –U Galvanizados
 Peso: 1,77 Kg

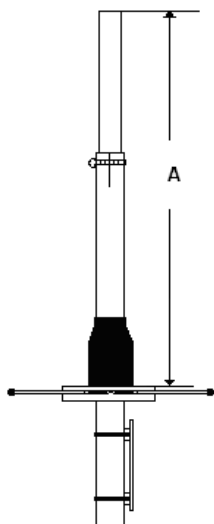

FREQUENCIA	SEÇÃO A
400/420 MHz	510 mm
420/430 MHz	485 mm
430/440 MHz	470 mm
440/460 MHz	460 mm
460/470 MHz	445 mm
470/480 MHz	430 mm
480/490 MHz	415 mm



Diag Horiz. Montagem no topo da torre

Diag Horiz. Montagem Lateral Espaçamento 1/2

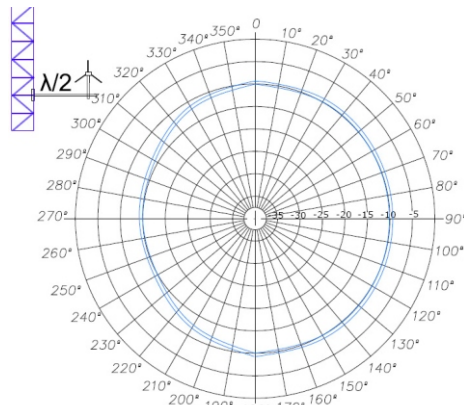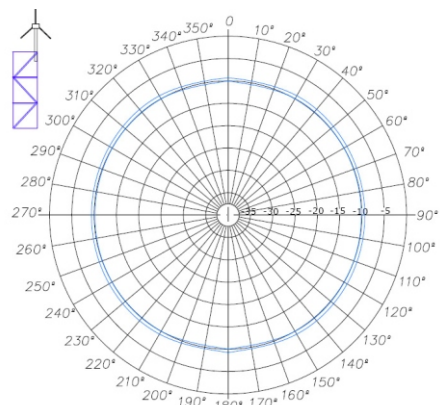

Diag Horiz. Montagem Lateral Espaçamento 1/4

Diagrama Vertical

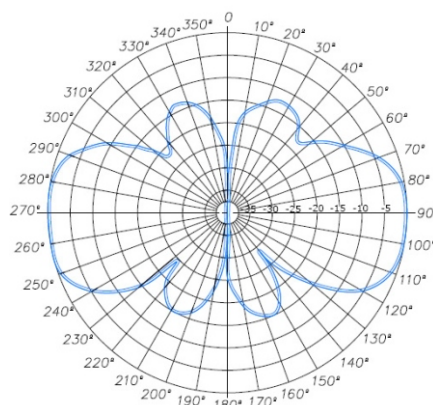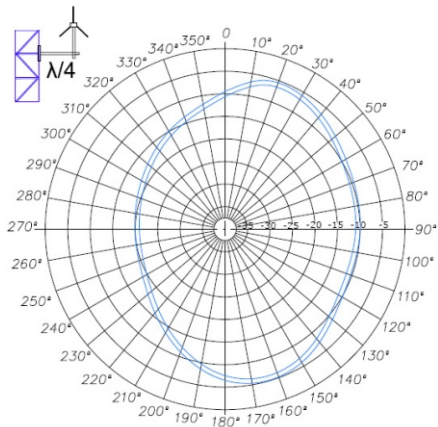

Sujeito a alterações sem prévio aviso.