



ANTENA UHF 2 x 5/8 DE ONDA 400-512 MHz
MODELO: SLPT-6U OMNIDIRECIONAL CÓDIGO: 603225

ESPECIFICAÇÕES

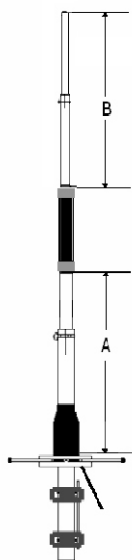

FREQUENCIA	SEÇÃO A	SEÇÃO B
400/420 MHz	510 mm	465 mm
420/430 MHz	485 mm	445 mm
430/440 MHz	470 mm	430 mm
440/460 MHz	460 mm	415 mm
460/470 MHz	445 mm	395 mm
470/480 MHz	430 mm	385 mm
480/490 MHz	415 mm	370 mm

Tipo: Omnidirecional
 Ganho: 6 dBd / 8,15 dBi
 Polarização: Vertical
 Faixa de Frequencia 400 – 512 MHz
 Abertura Vertical: 17,5 graus
 Potencia Máxima: 200 Watts
 VSWR < 1.5:1
 Impedância 50 Ohms
 Conector: UHF Fêmea (SO239) ou N - Fêmea
 Comprim. Elem. Irradiante: Ajust .Seção A 415 a 510 mm . Seção B :370 a 465mm
 Comprimento dos radiais: 515 mm
 Carga de Vento: 50N (150 km/h)
 Velocidade Máxima do Vento: 180 km/h
 Material do Elemento Irradiante : Alumínio
 Base: Alumínio
 Diâmetro do mastro: 30 – 45 mm
 Fixação: Grampos-U Galvanizados
 Peso: 3,0 Kg

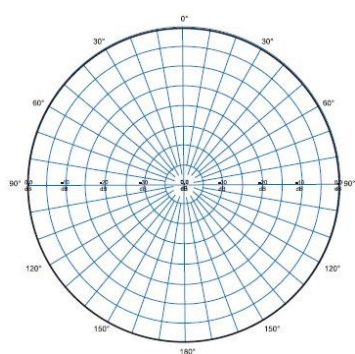

Diag Horiz. Montagem no topo da torre

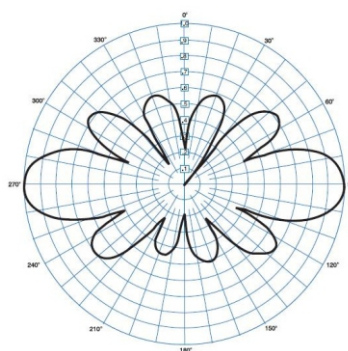


Diagrama Vertical