



ANTENA VHF 2 x 5/8 DE ONDA 144-174 MHz
MODELO: SLPT-6V OMNIDIRECIONAL CÓDIGO: 603215

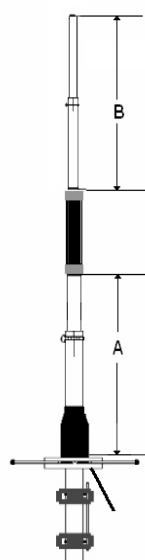

FREQUENCIA	SEÇÃO A	SEÇÃO B
148 / 150 MHz	1. 305 mm	1. 100 mm
150 / 154 MHz	1. 255 mm	1. 050 mm
154 / 158 MHz	1. 205 mm	1. 000 mm
162 / 166 MHz	1. 155 mm	950 mm
166 / 170 MHz	1. 130 mm	900 mm
170 / 174 MHz	1. 120 mm	850 mm

ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Omnidirecional
Ganho: 6 dB / 8,15 dBi
Polarização: Vertical
Faixa de Frequencia 144 – 174 MHz
Abertura Vertical: 17,5 graus
Potencia Máxima: 200 Watts
VSWR < 1.2:1
Impedância 50 Ohms
Conector: UHF Fêmea (SO239) ou N - Fêmea
Comprim. Elem. Irradiante: seção A de 1120 a 1305 mm ajust. Seção B de 850 a 1100 mm
Comprimento dos radiais: 515 mm
Carga de vento: 40 N (aT 150 km/h)
Velocidade Máxima do Vento: 160 km/h
Material do Elemento Irradiante: Alumínio
Base: Alumínio
Diâmetro do mastro: 30 – 45 mm
Fixação: Grampos-U Galvanizados
Peso: 3,0 Kg

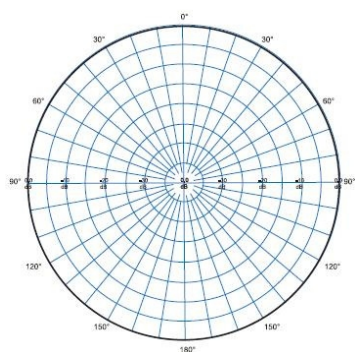

Diag Horiz. Montagem no topo da torre

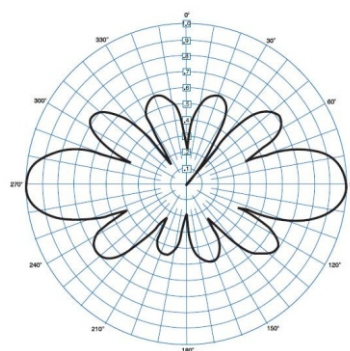


Diagrama Vertical