


ANTENA FI A VHF DIRECIONAL IPO AGI
2 E EMEN OS
FAIXA DE FREQUENCIA 144-174 MHz
MODELO: S AG-2V CÍDIGO: 604001

ESPECIFICAÇÕES

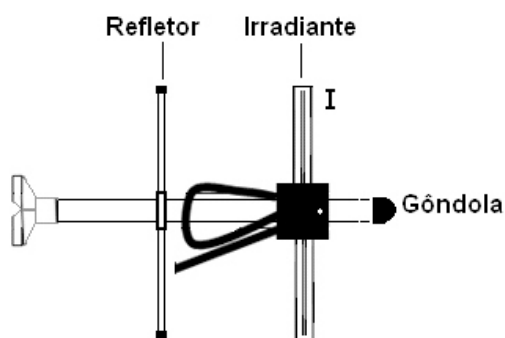

tipo: Direcional
Ganho: 3 dB / 5,15 dBi
Polarização: Horizontal e Vertical
Faixa de Frequência: 144 – 174 MHz
Relação frente e costa: 20 dB
Ângulo de potência: H 71 / E 55
Potência Máxima: 300 Watts
VSWR: 1.5:1
Impedância: 50 Ohms
Conector: UHF - Fêmea
Comprimento: 740 mm
largura: 1.030 mm
Fixação dos elementos: alumínio fundido e abraçadeira
rosca sem fim aço inox
Carga de vento 49 N (a 120 km/h)
Velocidade Máxima do Vento: 120 km/h
área exposta: 0.083 m²
Material do Elemento Irradiante: Alumínio polido
Fixação: Grampos – U 51 mm
Aterramento: DC terra direto
Peso: 1,5 Kg

MONTAGEM

- 1 Passo: Montar o refletor
- 2 Passo: Montar o elemento irradiante

Ps. Aconselhamos fazer a montagem da antena em superfície plana, para facilitar no alinhamento dos elementos.

Apertar a abraçadeira de rosca sem fim aço inox com chave de fenda ou chave canhão 6 mm.

Alinhar os elementos tomando como referência o ballun (dipolo fechado) preso à antena.

O apertar até o final, verificar se o elemento ficou bem preso à gôndola (tubo central).

Esta antena poderá ser instalada na posição vertical ou horizontal, conforme o projeto.